


MADISON 5


AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	5,2
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	5,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	89,5
Rendimento ridotto	%	91,5
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	60 - 125
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,0113
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,0188
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	235 - 141
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	121 - 123
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 17
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomia (min-max)	h	9,7 - 21,1
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	62
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	166
Peso netto	kg	55
Peso lordo	kg	68
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

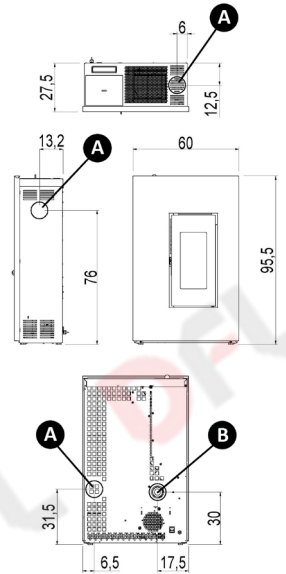

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regierungsberg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7020033		Metallo bianco	EAN 8053859012542
7020034		Metallo rosso	EAN 8053859012559
7020035		Metallo antracite	EAN 8053859012566

PLUS



Stufa stagna



Wi-Fi (opzionale)



Easy start



Telecomando**
(opzionale)



Braciare in ghisa



Collegamento
termostato esterno



Programmazione
giornaliera
settimanale



Scarico fumi
superiore, posteriore
e laterale


CENTRO ASSISTENZA

CONTACT CENTER

+39 0238073419

** Per il funzionamento è necessaria n.1 batteria tipo Lithium battery CR 2025.
Le pile usate contengono metalli nocivi per l'ambiente, quindi devono essere smaltite separatamente in appositi contenitori.


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUME (m ³)	0,38
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO

MAX. 5	
4	
3	
2	
1	
N° (max)	5

TRASPORTO



108 pz

MADE IN ITALY


Pegaso



CONTO TERMICO 2.0

ARIA PULITA

CERTIFICAZIONE ARIA PULITA		INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0						
AIR CLASSIC	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
VERA 7	4*	7	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
ELANE	4*	8,67	€ 520,96	€ 738,03	€ 955,09	€ 1.215,57	€ 1.476,05	€ 1.562,88

AIR SLIM	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
MADISON 5	4*	5,2	€ 318,13	€ 450,68	€ 583,23	€ 742,29	€ 901,35	€ 954,38
TABLA	4*	7	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06


AIR MULTI	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
SABA 14	4*	14	€ 636,54	€ 901,77	€ 1.166,99	€ 1.485,26	€ 1.803,53	€ 1.909,62

HYDRO	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
MIRA 16	4*	16,2	€ 537,40	€ 761,31	€ 985,23	€ 1.253,92	€ 1.522,62	€ 1.612,19
MIRA 22	4*	22,8	€ 603,34	€ 854,73	€ 1.106,12	€ 1.407,79	€ 1.709,46	€ 1.810,02

FASCE CLIMATICHE ITALIA

- A - 600 ore di funzionamento annue
- B - 850 ore di funzionamento annue
- C - 1100 ore di funzionamento annue
- D - 1400 ore di funzionamento annue
- E - 1700 ore di funzionamento annue
- F - 1800 ore di funzionamento annue

Immagine a solo scopo indicativo, chiedere sempre la zona climatica al proprio Comune di appartenenza.

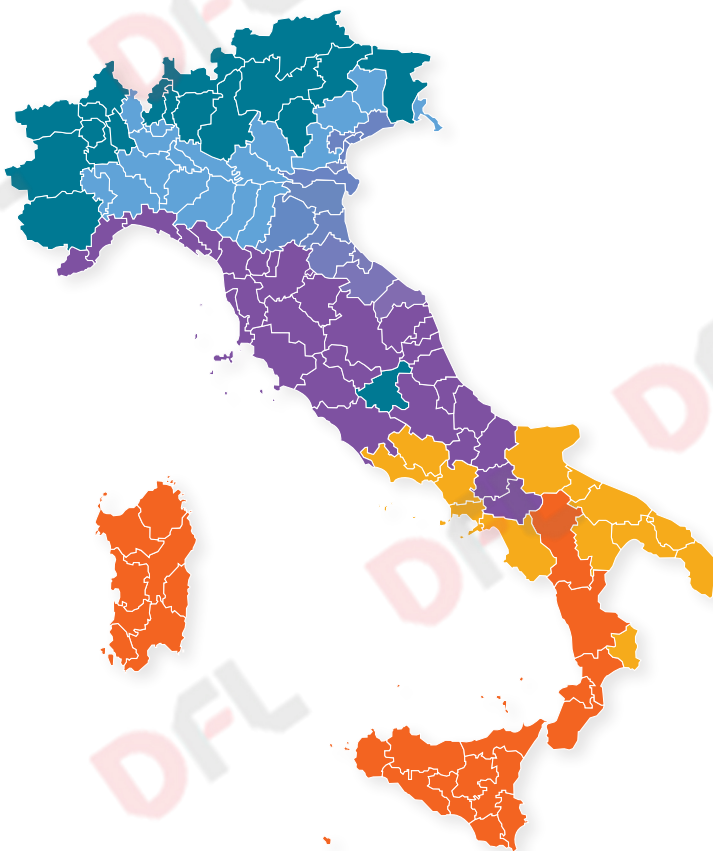

Per le stufe non presenti nell'elenco, si prega di rivolgersi al Rivenditore Autorizzato o al Centro Assistenza.

Cod. 87200025 - Rev. 00/20